


Карандаш 3021

Способ нанесения:


УФ печать 

Лазерная гравировка 

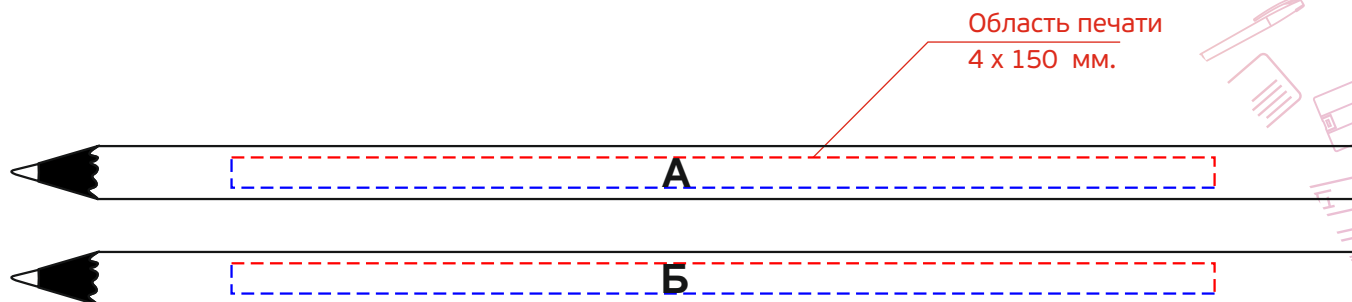

Технологическое требование к макету:

- Толщина линий и свободное пространство между ними не менее 0,2 мм.



УФ печать

- Макет должен быть в цветовом режиме CMYK.
- Разрешение растровых изображений должно быть не менее 300 DPI
- Не возможна печать полупрозрачных градиентов и эффекта линз

Лазерная гравировка

- Цвет получаемого текста или изображения зависит исключительно от особенностей материала и глубины гравировки.

S-Dprint.ru

S-D777.ru